




ALCHEWAT HYDRO

STRUTTURAZIONE DI ACQUA TECNICA CIVILE E INDUSTRIALE E PER PROCESSI INDUSTRIALI

La formazione di calcare, di ruggine e l'accumulo di fanghi nei circuiti chiusi di sistemi idraulici di qualsiasi tipo e d'impianti di riscaldamento, raffrescamento e processi produttivi, possono far aumentare il consumo di energia fino al 15%, con la conseguente intensificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la sostituzione anticipata dell'impianto. L'acqua strutturata con **ALCHEWAT Hydro** può evitare tutto questo.

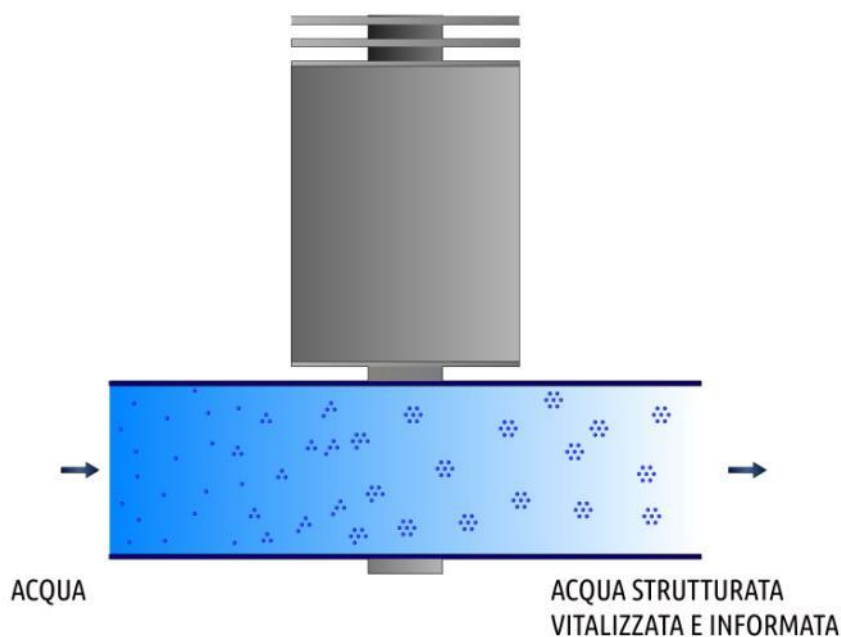

**ECOLOGICO E
ECOSOSTENIBILE**

**STUDIATO PER LE ACQUE
TECNICHE CIVILI E
INDUSTRIALI E PER I
PROCESSI INDUSTRIALI**

**RIPRISTINO AL NUOVO
DELL'EFFICIENZA DEI
VECCHI IMPIANTI**

**ELIMINAZIONE DI
CALCARE, FANGHI E
RUGGINE**

**ABBATTIMENTO DEI COSTI
OPERATIVI E DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO**

**RIDUZIONE DELLA
PROLIFERAZIONE DI
BATTERI E GERMI**

ALCHEWAT HYDRO

2 anni di diritto di recesso
10 anni di garanzia su
Materiale e lavorazione
Made in Sud Tirolo

ALCHEWAT by Lorenz Puff | Business Administration and Direction:

Lorenz Puff | Telser Galerie 11/3 | I-39100 Bozen | South Tyrol | EU | Tel. +39 347 078 8923 | info@alchewat.com

ALCHEWAT by Lorenz Puff | Supplier access:

Ebner Technology KG | Department ALCHEWAT | Kreuzweg 39 | I-39057 Eppan | South Tyrol | EU | news@alchewat.com

ALCHEWAT



ALCHEWAT HYDRO

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DI PRODUZIONE

Negli impianti di grandi dimensioni i problemi di maggiore rilievo sono dovuti prevalentemente al deposito di fanghi formati da calcare e ruggine. Lo scorrere di liquido all'interno di un circuito chiuso genera una carica elettrostatica e la differenza di potenziale tra il fango e il tubo genera ponti elettici che a lungo andare possono portare alla corrosione e alla perforazione del tubo. Tutte le parti che compongono l'impianto vengono coinvolte dalla presenza del fango (pompe, valvole miscelatrici e scambiatori di calore) comportando interventi costosi in manutenzioni ordinarie e straordinarie.

ALCHEWAT Hydro ripristina, struttura e riequilibra l'acqua che scorre mediante processi di induzione biomagnetica e con l'ausilio di catalizzatori transmateriali. Il miglioramento della qualità dell'acqua è causato dalla variazione della tensione superficiale dell'acqua e da minori depositi nelle tubazioni.

I nostri dispositivi utilizzano un mix di minerali, leghe di metalli preziosi, metalli di transizione diamagnetici e acqua di sorgente delle Alpi. La struttura molecolare dell'acqua viene modificata dallo spettro di vibrazione e risonanza dell'apparecchio.

Il dispositivo non utilizza energia elettrica, non contiene sostanze chimiche, è posizionato senza modificare gli impianti esistenti.

ALCHEWAT Hydro previene nuovi depositi nelle condotte e normalmente disgrega i vecchi accumuli, può essere ridotto l'uso di additivi chimici utilizzati (ad esempio il cloro).

**FACILE DA POSIZIONARE
SENZA ALLACCIAMENTI A
IMPIANTO IDRICO
ED ELETTRICO**

**EFFETTO IMMEDIATO
PERMANENTE**

**NESSUNA
MANUTENZIONE**

**NESSUNO COSTO
OPERATIVO**

**NESSUNA AGGIUNTA DI
SOSTANZE CHIMICHE**

**RESISTE ALL'ACQUA
E ALL'UMIDITA'**


**DURATA OLTRE I
50 ANNI**

ALCHEWAT HYDRO

2 anni di diritto di recesso
10 anni di garanzia su
Materiale e lavorazione
Made in Sud Tirolo

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

I due cilindri all'interno di **Alchewat Hydro** agiscono mediante una reazione trimetallica: un campo magnetico naturale a bassa frequenza è trasmesso per risonanza all'acqua presente nel tubo dove viene posizionato. Indipendentemente che l'acqua nel tubo sia ferma o in movimento, riceve per risonanza le vibrazioni emesse dai cilindri che vengono "memorizzate" dall'acqua, formando piccoli cluster ordinati (4/6 molecole aggregate tra di loro) che conservano l'informazione ricevuta.

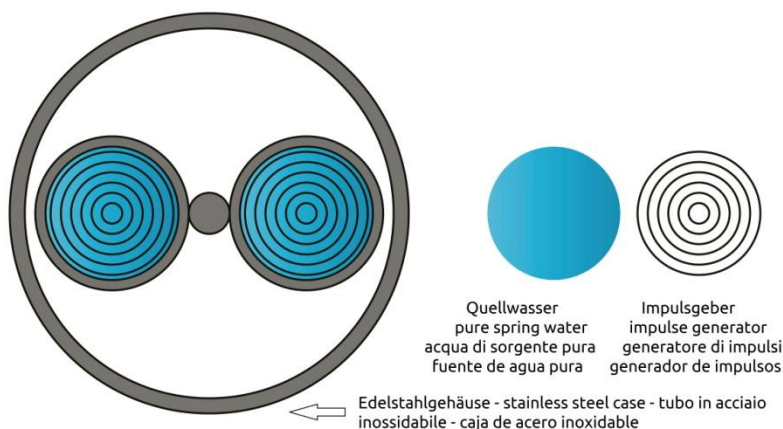

ALCHEWAT Hydro si posiziona appoggiando la base al tubo dell'acqua, senza nessuna particolare inclinazione e/o orientamento. Unica accortezza è distanziarlo almeno 1 mt da fonti elettromagnetiche trifasiche quali linee elettriche, scatole di distribuzione elettrica e dispositivi elettromagnetici (pompe di circolazione, valvole di controllo, ect.).

ALCHEWAT Hydro non entra in contatto diretto con l'acqua, pertanto non è soggetto alla normativa che regola la conformità in base all'ordinanza nazionale sull'acqua potabile (D.Lgs. 31/2001 e EU 98/83/EG, EU: 31998L0083).

L'azione della tecnologia **ALCHEWAT** si basa sulle teorie che l'acqua strutturata cambia e migliora il suo comportamento biologico, fisico e chimico.

Per trasparenza va detto che la scienza classica ufficiale non riconosce queste teorie: l'argomento è trattato e discusso da anni senza che gli scienziati abbiano trovato un accordo.

I nostri studi e ricerche sono supportati dalle testimonianze e referenze positive che numerosi Clienti ci forniscono, indipendentemente che utilizzino **ALCHEWAT Hydro** da poco tempo o da molti anni. Le esperienze positive e i ripetuti feedback dei nostri Clienti ci spingono a proseguire in questa direzione.

La tecnologia **ALCHEWAT** si basa sulle pubblicazioni scientifiche dei professori Marco Bischof, Thorsten Ludwig e Andreas Manthey nel "Rapporto di ricerca del Ministero Federale in Germania per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - Rapporto E 5001-15".


DATI TECNICI

Modello	ALCHEWAT Hydro 50	ALCHEWAT Hydro 200
Applicazione	Cicli di riscaldamento, raffreddamento e processo	
Temperatura dell'acqua	1°C fino a 95°C (proteggere dal gelo)	
Condotta dell'acqua	Ø fino a 2" (50 mm)	Ø fino a 8" (200 mm)
Dimensioni	Ø 76 mm x 200 mm	Ø 154 mm x 280 mm
Materiali e componenti	Acciaio inossidabile lavorato con precisione (X5CrNi18-10, X13CrMnMoN18-14-3), rame di alta qualità privo di ossigeno (Cu-DHP), biossido di silicio cristallino (SiO ₂), purissima acqua sorgiva alpina proveniente da altitudini protette e granulato minerale di tormalina ad effetto energetico.	
Peso	2,7 kg	9,5 kg
Garanzia	10 anni su materiale e lavorazione	
Diritto di recesso	2 anni	

Tutti i valori sono inferiori ai limiti imposti dalla Direttiva 2013/35 /UE, sono innocui e senza pericolo per l'uomo. Le prestazioni e le misurazioni indicate possono subire variazioni dovute alla qualità e/o alla pressione dell'acqua immessa o presente nell'impianto.

ANTICHE TECNOLOGIE RITROVATE?

Moltissime informazioni, ricerche e invenzioni del passato, nel tempo sembrano svanite senza lasciare traccia, anche se si trattava di scoperte straordinarie e di soluzioni utili e benefiche per la maggior parte dell'umanità. La mia famiglia per tradizione si è sempre interessata ad alcune di queste ricerche e spesso ha sviluppato strumenti che hanno risolto o migliorato i problemi quotidiani nelle case e durante il lavoro agricolo. Mio nonno nel 1911 iniziò a raccogliere brevetti, libri e documentazioni su tecnologie in grado di armonizzare l'ambiente, l'uomo e gli animali. Studiando gli stessi materiali mio padre sviluppò queste teorie e tecnologie in campo agricolo ottenendo risultati più che positivi ed io nel 1984 ho iniziato a mia volta a studiare gli stessi materiali, aggiungendo tutto ciò che potesse essere attinente e utile al fine di sviluppare la tecnologia **ALCHEWAT**, la quale è stata possibile anche e soprattutto grazie alle teorie e agli studi di grandi geni del passato che hanno segnato la storia e che segneranno il futuro. Lorenz Puff

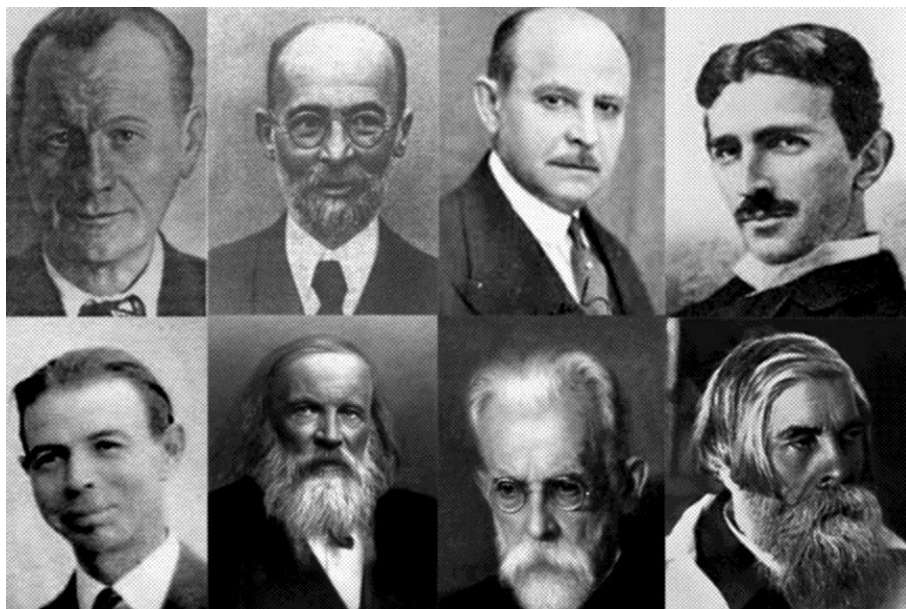

Ing. Bernard B. Kazhinski (1890-1962)

MD. Alexander G. Gurwitsch (1874-1954)

Ing. Georges Lakhovsky (186 – 1942)

Ing. Nikola Tesla (1856-1943)

Royal R. Rife (1888-1971)

MD. Dmitrij I. Mendelejew (1834-1907)

D. C. Wladimir I. Wernadski (1863-1945)

MD. Vladimir M. Bekhterev 1857-1927)

Il vostro contatto:



ALCHEWAT by Lorenz Puff | Business Administration and Direction:

Lorenz Puff | Telser Galerie 11/3 | I-39100 Bozen | South Tyrol | EU | Tel. +39 347 078 8923 | info@alchewat.com

ALCHEWAT by Lorenz Puff | Supplier access:

Ebner Technology KG | Department ALCHEWAT | Kreuzweg 39 | I-39057 Eppan | South Tyrol | EU | news@alchewat.com

ALCHEWAT